


# Elektrotacker J-150



- Professioneller Elektrotacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Verarbeitet Feindrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern H
- Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Dank Freischusssicherung ist das Auslösen nur bei Aufsatz des Tackers auf das Material möglich
- Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert
- Ergonomische Handhabung für komfortables Arbeiten
- Extra langes Kabel von 3 Metern für bequemes Arbeiten auch in höheren Positionen
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Empfindliche Materialien werden durch die gummierte Stirnseite geschützt
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammerraustritt an
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.
- Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz verwendet wird, dank elektrischer Schlagkräfteeinstellung

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer             | 031-0360                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN-Nr.                   | 4009729077702                                                                                                                                                                                                                        |
| Ladepazität               | 150 x Feindrahtklammer A Typ 53<br>150 x Feindrahtklammer H Typ 37<br>85 x Nägel E Typ J                                                                                                                                             |
| Verarbeitbare Materialien | Stoffe/ Textilien/ Polsterungen<br>Teppiche<br>weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)<br>Drahtgeflecht<br>dünne Holzleisten<br>Leder/ Kunstleder<br>Zierleisten/ Eckleisten                                                              |
| Features                  | Klammersichtfenster<br>Distanzanschlag<br>Schlagkraftregulierung<br>Nase<br>Expressstörungsbeseitigung<br>Sicherheitsentriegelung<br>Integrierter Klammerschieber<br>Freischusssicherung<br>Langes Kabel<br>Klammerraustrittsanzeige |
| Lademechanik              | Unterlader                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabellänge in m           | 3                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impulsfolge               | 20 Impulse/min                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzspannung              | 220 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                        |
| Prüfzeichen               | GS Intertek                                                                                                                                                                                                                          |

# Elektrotacker J-150




Hinten am Elektrotacker befindet sich das Stellrad für die Schlagkrafteinstellung, alle Funktionsteile sind rot.



Die ergonomische Griffgestaltung sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



Das extra lange 3 Meter Kabel ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten auf der Leiter.

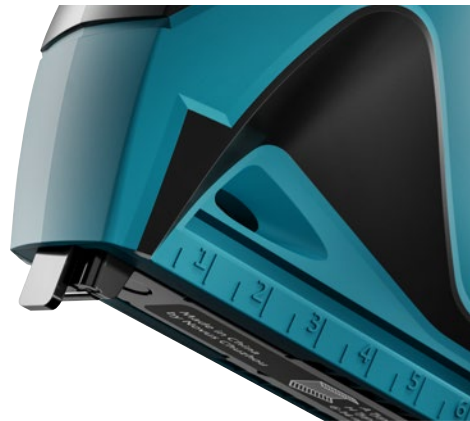

Durch die schmale und lange „Nase“ des Tackers wird auch ein präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.



Mit Hilfe des Distanzanschlages kann eine Klammerreihe absolut parallel auf einer Höhe getackert werden.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.